

ADRES DO KORESPONDENCJI:

P.P.U. „LUCZKO”
ul. Królewskiej Tamy
44-100 Gliwice
skr. poczt. 155



www.luczko.pl
ppuluczko@interia.pl

Rok założenia 1993

ZAWIESIA ŁAŃCUCHOWE, stosowane są jako dodatkowe wyposażenie dźwignic w pracach przeładunkowych, przystosowane do mocowania ładunku na haku dźwignicy lub innego urządzenia podnoszącego. Zawiesia wykonane w klasie 8 wg europejskiej normy PN-EN 818-4

**ZAWIESIA ŁAŃCUCHOWE JEDNOCIĘGNOWE****ZAWIESIA ŁAŃCUCHOWE DWUCIĘGNOWE**

| Rozmiar łańcucha [mm] | DOR [T] |
|-----------------------|---------|
| 6-8 | 1,12 |
| 8-8 | 2,0 |
| 10-8 | 3,15 |
| 13-8 | 5,3 |
| 16-8 | 8,0 |
| 20-8 | 12,5 |
| 22-8 | 15,0 |
| 26-8 | 21,2 |



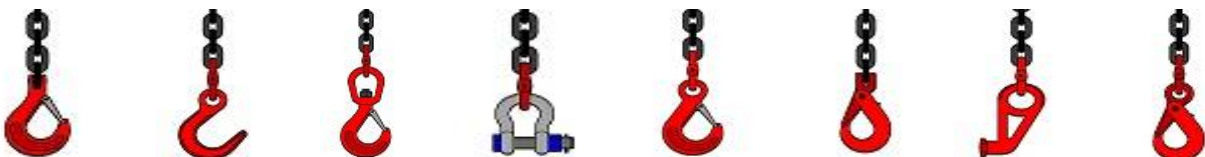
| Rozmiar łańcucha [mm] | DOR [T] | |
|-----------------------|----------|-----------|
| | 0° - 45° | 45° - 60° |
| 6-8 | 1,6 | 1,12 |
| 8-8 | 2,8 | 2,0 |
| 10-8 | 4,25 | 3,15 |
| 13-8 | 7,5 | 5,3 |
| 16-8 | 11,2 | 8,0 |
| 20-8 | 17,0 | 12,5 |
| 22-8 | 21,2 | 15,0 |
| 26-8 | 30,0 | 21,2 |

**ZAWIESIA ŁAŃCUCHOWE TRZY I CZTEROCIEGNOWE**

| Rozmiar łańcucha [mm] | DOR [T] | |
|-----------------------|----------|-----------|
| | 0° - 45° | 45° - 60° |
| 6-8 | 2,36 | 1,7 |
| 8-8 | 4,25 | 3,0 |
| 10-8 | 6,7 | 4,75 |
| 13-8 | 11,2 | 8,0 |
| 16-8 | 17,0 | 11,8 |
| 20-8 | 26,5 | 19,0 |
| 22-8 | 31,5 | 22,4 |
| 26-8 | 45,0 | 31,5 |

**ZAWIESIA ŁAŃCUCHOWE JEDNOPEŁTOWE I DWUPEŁTOWE**

| Rozmiar łańcucha [mm] | Jednopełtowe | Dwupełtowe |
|-----------------------|--------------|------------|
| | DOR [T] | DOR [T] |
| 6 | 1,60 | 2,36 |
| 8 | 2,0 | 4,25 |
| 10 | 4,25 | 6,7 |
| 13 | 7,50 | 11,2 |
| 16 | 11,20 | 17,0 |
| 22 | 21,20 | 31,50 |

**MOŻLIWE ZAKOŃCZENIA ZAWIESI:**

DOSTOSOWUJEMY SIĘ DO INDYWIDUALNYCH POTRZEB KLIENTÓW!