

ADRES DO KORESPONDENCJI:

P.P.U. „LUCZKO”
ul. Królewskiej Tamy
44-100 Gliwice
skr. poczt. 155



www.luczko.pl
ppuluczko@interia.pl




Rok założenia 1993

TRAWERS NA WIDLAK Z HAKIEM OBROTOWYM

Uchwyt jako nakładka przeznaczony jest do współpracy z wózkiem widłowym.

Wyposażony w hak obrotowy łożyskowany, który zamontowany jest na środku trawersy


oraz boczne śruby blokujące, dzięki czemu montaż jest bardzo prosty.

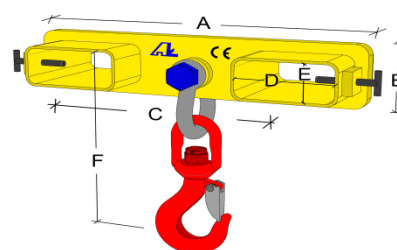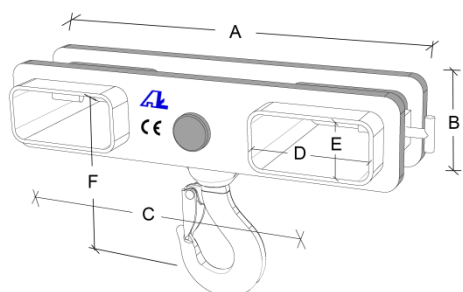

UCHWYT WYKONYWANY W WERSJI PRZESTAWNEJ ZE WZGLĘDU NA ROZMIAR WIDEL [C]

TYP	DOR [kg]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	WAGA [kg]
W-1	1 000	460	94	320	130	70	244	10,2
W-2	2 000	500	96	320	170	70	284	13,8
W-3	3 000	500	120	300	190	90	334	20,0
W-5	5 000	570	145	330	190	90	478	30,0

WYKONUJEMY RÓWNIEŻ NAKŁADKI O TONAŻACH 6T i 8T, POJEDYNCZE UCHWYTY NA WIDLE ORAZ O INNYCH WYMIARACH WG INDYWIDUALNYCH POTRZEB, np. OBROTOWE Z TRAWERSĄ.



Uchwyt spełnia wymagania normy PN-M-06521:1984 w zakresie projektowania oraz normy PN-M-84702:1984 ogólne badania, a także PN-EN 13155 i Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE