

# PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO – USŁUGOWE

## „ŁUCZKO” Andrzej Łuczko

tel./fax: 32 230-99-44; 32 230-89-40

REGON: 272756661 NIP: 631-001-30-46

ADRES DO KORESPONDENCJI:

P.P.U. „ŁUCZKO”  
ul. Królewskiej Tamy  
44-100 Gliwice  
skr. poczt. 155



[www.luczko.pl](http://www.luczko.pl)  
[ppuluczko@interia.pl](mailto:ppuluczko@interia.pl)

Rok założenia 1993


Pętłe transportowe przeznaczone są do wykonywania zakotwień transportowych w prefabrykowanych elementach betonowych i żelbetowych, stosowane są również w elementach konstrukcyjnych.

Wykonane z lin o wytrzymałości drutu 1960MPa.

Nośność kN w przypadku obciążenia przez działanie siły w linii prostej lub odchylenia od osi zaczepu o kąt nie większy niż 300.

**NA ŻYCZENIE KLIENTA PRODUKUJEMY TAKŻE PĘTLE TRANSPORTOWE O INNYCH TONAŻACH I WYMIARACH.**

WYRÓB	NOŚNOŚĆ [T]	SIŁA DOP. [kN]	h	B	b	d
Pętla linowa	0,5	5	200	95	85	5
Pętla linowa	0,8	8	200	95	85	6
Pętla linowa	1,2	12	230	100	90	7
Pętla linowa	1,6	16	250	130	125	8
Pętla linowa	2,0	20	300	135	125	9
Pętla linowa	2,5	25	325	140	125	10
Pętla linowa	4,0	40	370	165	145	12

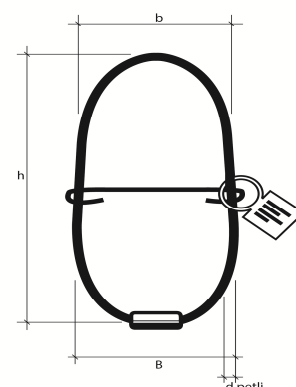

Klasa obciążenia	GWINT METRYCZNY	GWINT OKRĄGLY	g [mm]	L [mm]	s [mm]	WAGA [1 szt.]	Nośność przy 4-krotnym zabezpieczeniu [kg]
0,5	M 12	Rd 12	22	130	6	0,06	900
0,8	M 14	Rd 14	25	150	7	0,10	1400
1,2	M 16	Rd 16	27	170	8	0,13	1700
1,6	M 18	Rd 18	34	190	9	0,19	2400
2,0	M 20	Rd 20	35	210	10	0,26	3100
2,5	M 24	Rd 24	43	260	12	0,43	3900
3,0	M 27	Rd 27	48	280	13	0,67	4900
4,0	M 30	Rd 30	56	340	16	1,05	5000
6,3	M 36	Rd 36	68	380	18	1,52	7900
8,0	M 42	Rd 42	80	420	20	2,18	10200
12,5	M 52	Rd 52	97	550	26	4,75	17500

